




Artikel-Nr.:	3836
Bestell-Nr.:	540 575
EAN-Code:	40 27236 03836 8
Artikelbezeichnung:	GreenLED Modul-DIM 15SMD 110° 5W 350lm/120° 3000K

Technische Daten:

Betriebsspannung:	230V
Anschlußleitung:	20cm
Bemessungswert der Leistungsaufnahme (Watt/0h):	5,1
nomielle Stromaufnahme / Leistungsaufnahme (Watt):	5
Bemessungsnutzlichtstrom (Lumen/360°/0h):	526
Nutzlichtstrom (Lumen/360°):	425
nomineller Nutzlichtstrom (Lumen/120°):	350
Lumen pro Watt:	85
Bemessungshalbwertswinkel:	113°
nomineller Halbwertswinkel / Abstrahlwinkel:	110°
Hinweis Akzentbeleuchtung:	für Akzentbeleuchtung nicht geeignet
Bemessungsspitzenlichtstärke in Candela (cd/0h):	178
Farbtemperatur:	3000K
Lichtfarbe:	warmweiß
Abmessungen:	Ø50 x 20mm
Bemessungslebensdauer / Nennlebensdauer:	20.000h
max. Schaltzyklen:	20.000x
Aufwärmzeit:	<0,5s
Zündzeit:	<0,5s
Dimmbar:	5-85% / 1St., 0-90% / >=5St.
Dimmer-Spezifikationen/dimmbar mit:	6523U/Busch-Jäger, 080 310/EGB, 101 495/EGB, 101 505/EGB
Elektrischer Leistungsfaktor:	>0,75
Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:	>80%
Farb-Wiedergabe:	Ra >80
Farbkonsistenz:	0,9
Energie-Effizienz-Klasse:	A+
Gewichteter-Energieverbrauch bei 1000Std.:	5 kWh/1000h

spektrale Lichtverteilung:

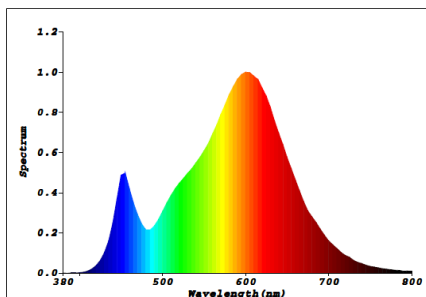

Zeichnung:

