




<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>4470</b>
<b>Bestell-Nr.:</b>	<b>540 900</b>
<b>EAN-Code:</b>	40 27236 04470 3
<b>Artikelbezeichnung:</b>	GreenLED Modul COB 36° 2,2W 230lm/90° 3000K

### Technische Daten:

<b>Betriebsspannung:</b>	230V
<b>Anschlußleitung:</b>	15cm
<b>Bemessungswert der Leistungsaufnahme (Watt/0h):</b>	2,38
<b>nomielle Stromaufnahme / Leistungsaufnahme (Watt):</b>	2,2
<b>Bemessungsnutzlichtstrom (Lumen/360°/0h):</b>	289
<b>Nutzlichtstrom (Lumen/360°):</b>	250
<b>nomieller Nutzlichtstrom (Lumen im Kegel von 90°):</b>	230
<b>Lumen pro Watt:</b>	114
<b>Bemessungshalbwertswinkel:</b>	30°
<b>nomieller Halbwertswinkel / Abstrahlwinkel:</b>	36°
<b>Bemessungsspitzenlichtstärke in Candela (cd/0h):</b>	763
<b>Farbtemperatur:</b>	3000K
<b>Lichtfarbe:</b>	warmweiß
<b>Abmessungen:</b>	Ø50 x 32mm
<b>Bemessungslebensdauer / Nennlebensdauer:</b>	20.000h
<b>max. Schaltzyklen:</b>	20.000x
<b>Aufwärmzeit:</b>	<0,5s
<b>Zündzeit:</b>	<0,5s
<b>Dimmbar:</b>	nein
<b>Elektrischer Leistungsfaktor:</b>	>0,4
<b>Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:</b>	>80%
<b>Farb-Wiedergabe:</b>	Ra >80
<b>Farbkonsistenz:</b>	2,0
<b>Energie-Effizienz-Klasse:</b>	A++
<b>Gewichteter-Energieverbrauch bei 1000Std.:</b>	3 kWh/1000h

### spektrale Lichtverteilung:

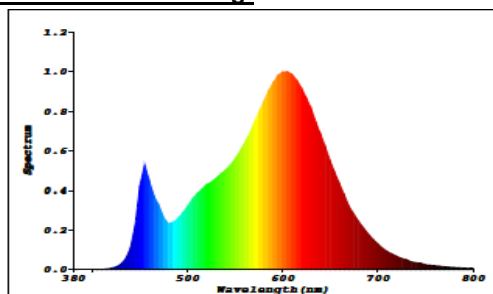

### Zeichnung:

